

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

juntaemcor

coler et mastiquer

joints de couleur pour carrelage, faïence, et sanitaires
de 1 à 10mm



utilisation

Enduit hydrofugé pour réaliser des joints colorés sur des revêtements, planchers, piscines, sanitaires et sur tout type de pièces en céramiques ou pierre naturelle.
Joints résistants et sans fissures de texture lisse (sans sable).

support

- Pièces en céramique;
- Pierre naturelle.



marquage CE

CG2W
European standards
EN 13888



juntaemcor

joints de couleur pour carrelage, faïence, et sanitaires de 1 à 10mm

coler et mastiquer

recommandations

Ne pas appliquer Juntaemcor sur du carrelage fini de coller.

Ne pas appliquer par temps humide, pluie ou exposition directe du soleil .

Les différentes conditions du chantier, humidité du support, absorption du carrelage, temps de séchage et les différentes méthodes d'application peuvent provoquer des variations de couleur.

Pour les joints soumis à de fortes agressions, utiliser Topcola Epoxy.

Adapter la consistance de la pâte à la largeur du joint. Pour les joints larges, la pâte doit être plus consistante.

composition et caractéristiques

Composition:

Ciment, résines synthétiques, adjuvants spécifiques et pigments.

Caractéristiques:

Durée pratique d'utilisation: 2-3 heures.

Temps d'attente nécessaire avant utilisation : 3 dias.

Temps pour le nettoyage général : 24 heures.

Température d'application: +5°C a +30°C.

Masse volumique : 1700 kg/m³

Résistance en compression (28 jours): >24.0 N/mm².

Résistance en flexion (28 jours): >4.0 N/mm².

Absorption d'eau après 30 minutes : < 2 g

Absorption d'eau après 240 minutes: <5 g

Note: Résultats obtenus dans des conditions standards d'essais en laboratoire, selon les spécifications de la norme NP EN 13888. Ces temps peuvent varier en fonction de la température et le type de support.

couleur

Voir le tableau des couleurs

consommation

Voir le tableau de la consommation.

conditionnement

Boîte de 3 Kg – palet avec 120 boîtes.

Sac de 10 Kg - palet avec 60 sac.

conservation

1an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.



Juntaemcor

joints de couleur pour carrelage, faïence, et sanitaires de 1 à 10mm

coler et mastiquer

préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de ciment-colle pour un séchage homogène et uniforme de la couleur.

Respecter les joints de dilatation et le fractionnement existant sur les surfaces.

En cas de pièces absorbantes, protéger avec Itop – protecteur de superficies.



application

Misturar manualmente ou mecanicamente Juntaemcor com cerca de 1L de água por 3 kg de Juntaemcor (como dado orientativo para uma junta com cerca 4mm), até obter uma pasta homogénea e sem grumos.

Étaler la pâte sur le carrelage en diagonale à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Insister afin de bien remplir les joints.

Attendre que Juntaemcor commence à durcir (approximativement 20 minutes).

Dès que la brillance superficielle de l'enduit disparaît, lisser les joints avec une éponge humide bien essorée, en évitant d'utiliser une trop grande quantité d'eau lors du nettoyage afin d'éviter les tâches blanches. Après 15 minutes, nettoyer le carrelage avec un chiffon sec.

Au bout de 24 heures, un nettoyage complet peut être réalisé avec un chiffon humide.




juntaemcor

joints de couleur pour carrelage, faïence, et sanitaires de 1 à 10mm

coler et mastiquer


couleurs normales

bleu




3 kg – 103092
10 kg – 105292

bleu ciel




3 kg – 103192
10 kg – 105392

rose




3 kg – 102992
10 kg – 105192

tabac

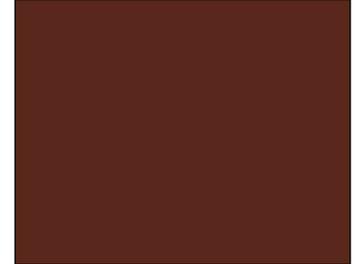

3 kg – 103792
10 kg – 105992

vert




3 kg – 103292
10 kg – 105492

beige



3 kg – 103892
10 kg – 106092

gris



3 kg – 103392
10 kg – 105592

orange




3 kg – 104492
10 kg – 106692

acajou



3 kg – 104192
10 kg – 106392

noir



3 kg – 103492
10 kg – 105692

champagne



3 kg – 103992
10 kg – 106192

jaune



3 kg – 104092
10 kg – 106292

saumon



3 kg – 103592
10 kg – 105792

marron



3 kg – 104292
10 kg – 106492

rouge brique



3 kg – 103692
10 kg – 105892

blanc



3 kg – 102892
10 kg – 105092

juntaemcor

joints de couleur pour carrelage, faïence, et sanitaires de 1 à 10mm

coler et mastiquer

couleurs normales

terre cuite




3 kg – 104392
10 kg – 106592

gris foncé




3 kg – 108901
10 kg – 109101

vieux fond



3 kg – 109001
10 kg – 109201

chocolat noir

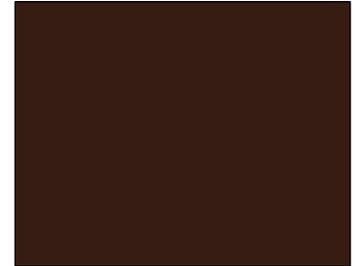

3 kg – 101547
10 kg – 101548

anthracite



3 kg – 105806
10 kg - 105808

couleurs de prestige

bleu électrique



107394

lilas




107094

vert émeraude



107492

jaune citron

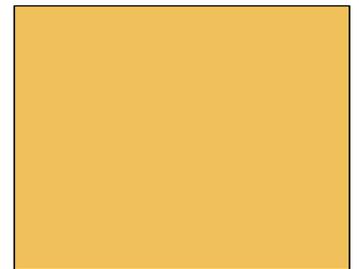

107192

rouge



107292



juntaemcor

joints de couleur pour carrelage, faïence, et sanitaires de 1 à 10mm

coler et mastiquer

suggestion



Mélanger sable coloré pour se retrouver avec un style unique.

Les couleurs affichées sont imprimées les couleurs peuvent différer légèrement des couleurs commercialisées. Des couleurs spéciales sont dépendants de la quantité. La gradation peut être trouvée sur les tablettes disponible chez votre concessionnaire