


tuforte[®] juntas

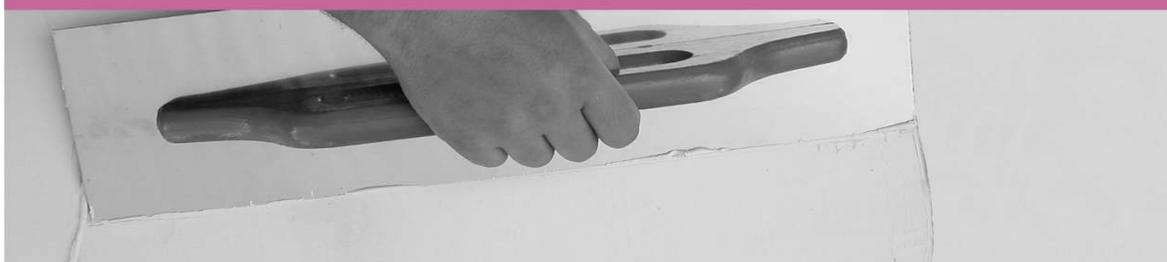

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53
2490-114 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

tuforte

juntas

mortiers pour revêtement
et régularisation

enduit pour joints et lissage



référence:

- normale: 2 heures
- lent: > 4 heures

utilisation

Réalisation de joints de plaques de plâtre à l'intérieur. Enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint et enduit de lissage.

Durcissement rapide, il est possible de terminer le même jour, même par temps froid.

Permet de faire des bandes de colle et de couches de finition.

Il permet d'effectuer le collage de bandes et des couches de finition.

Il permet de faire la finition des murs et des plafonds.

Son durcissement rapide permet d'effectuer la finition le même jour, même par temps froid.

support

- plaques de plâtre
cartonnées .



marquage CE

3B
European standards
EN 13963

tuforte juntas

enduit pour joints et lissage

mortiers pour revêtement
et régularisation

recommandations

Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5 ° C.

Ne pas appliquer à l'extérieur ou sur les planchers.

Ne pas utiliser sur les sites trop humide.

Une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande autoadhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

Utiliser de l'eau claire lors de la préparation de la pâte.

La pâte devient inutilisable après un début de prise.

Ne pas appliquer Tuforte Juntas en local sujet à des remontées d'humidité.

Tuforte Juntas pourra être recouvert avec de la peinture, du papier peint ou un autre revêtement délicat.

Cas où Tuforte Juntas est recouvert avec de la peinture, il est fortement recommandé d'utiliser un "primaire" (par exemple Regulador de Fundo Topeca).

Si les plaques de plâtre doivent être recouvertes par de la céramique, celles-ci devront être collées directement sur la plaque, et dans ce cas ne pas faire les finitions avec Tuforte Juntas.

composition et caractéristiques

Composition:

Plâtres sélectionnés charges minérales et des additifs spéciaux.

Caractéristiques:

Temps d'utilisation de la pâte: 2 heures (référence: normale).

Temps d'utilisation de la pâte:> 4 heures (référence: lent).

Température d'application:> +5°C.

Masse volumique: 1000 kg/m³.

Temps de repos: 2 a 3 minutes.

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans des tests de laboratoire, selon les spécifications de la norme EN 13963, dans des conditions standard (T = 20 ° C) et peuvent varier avec les conditions.

couleur

Blanc.

consommation

0,3 a 0,35 Kg/m².

conditionnement

Sacs de 20 kg.

Palette avec 48 sacs.

conservation

1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



tuforte juntas
enduit pour joints et lissage

mortiers pour revêtement
et régularisation

préparation du support

La surface doit être propre, vérifier que les têtes et les extrémités des vis sont correctement intégrés.



application

Verser progressivement la poudre dans environ 14 litres d'eau propre et laisser reposer 2 à 3 minutes.

Mélanger mécaniquement avec un malaxeur à basse vitesse (500 tr / min) pour obtenir une masse de consistance plastique.



En cas d'utilisation de bandes en papier ou de filet non adhésif, enduire les joints entre les plaques.

Appliquer une bande sur Tuforte Juntas. La bande doit être mise à la jonction des deux plaques et compresser fortement.



En cas d'utilisation de filet adhésif, la bande doit être collée aux plaques, avec le plis de la bande située à la jonction des deux plaques. Appliquer Tuforte Juntas sur les bandes et les compresser fortement.



Recouvrir la bande avec une nouvelle épaisseur de Tuforte Juntas.

Après séchage, recouvrir l'espace existant entre les plaques avec une couche de finition pouvant dépasser de 10 cm de chaque côté de la bande. Si nécessaire, répéter l'opération.

Après séchage de Tuforte Juntas, appliquer une couche globale de forme à obtenir une finition lisse.

