

# tuforte<sup>®</sup> estanhhar



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua do Mosqueiro  
2490-115 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

tuforte  
estanhar

mortiers pour revêtement  
et régularisation

mortier de resurfaçage



## utilisation

Est utilisé pour égaliser et reprofiler des parois et des toits d'intérieur à base de ciment. Application sur des enduits frais et durs. Tuforte de Estanhar est un produit qui permet une finition lisse.

Il peut être revêtu de n'importe quel genre de revêtement (peinture, papier, etc.).

## support

- Enduit ciment fraîches.



# tuforte estanhar

mortier de resurfaçage

mortiers pour revêtement  
et régularisation

## recommandations

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou risquant de geler dans les 24 heures suivantes.

Appliquer seulement sur des supports encore frais, cependant ceux-ci doivent présenter une résistance suffisante (dureté) avant d'être revêtus avec Tuforte de Estanhar.

Pour des finitions en peinture plastique, doit être appliqué préalablement sur le Tuforte Estanhar: un primaire adéquat (Regulador de Fundo Topeca) ou une couche de teinte plastique diluée à l'eau à 50%.

Ne pas ajouter n'importe quelle sorte de produit au Tuforte de Estanhar.

Laisser que le produit sèche entre l'application des successives couches (environ 4 heures, dans des conditions normales).

Sur des substrats à base de plâtre, appliquer Tuforte Mac - Fino.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Liants hydrauliques, inertes et adjuvants spécifiques.

### Caractéristiques:

Temps d'utilisation de la pâte: : 3 heures.

Temps de séchage: 4 heures.

Masse volumique de la pâte:  
790kg/m<sup>3</sup>.

Appliquer de +5°C à +30°C.

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans des tests de laboratoire, dans les conditions standard (T = 20 ° C) et peuvent varier avec les conditions d'application

## couleur

Blanc.

## consommation

1kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## conditionnement

Sac de 20 Kg.

Palette avec 48 sacs.

## conservation

12 mois à partir de la date de fabrication dans le récipient d'origine fermé.




tuforte estanhar  
mortier de resurfaçage

mortiers pour revêtement  
et régularisation

## préparation du support

Les supports doivent être propres, cohérents, exempt de poussière, peinture, graisse ...

Le Tuforte de Estanhar doit être appliqué directement sur l'enduit qui est encore frais, mais suffisamment résistant pour être étamé.

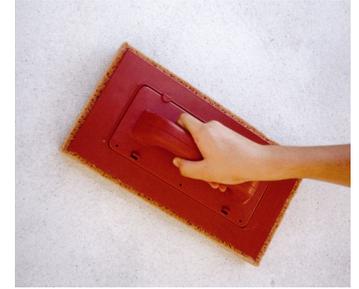

## application

Pétrir le Tuforte de Estanhar avec un mélangeur mécanique, à la proportion de 15-16 litres d'eau propre, jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.



La pâte de resurfaçage doit être appliquée avec une spatule métallique. Répandre et aussitôt que l'adhésivité est visible, repasser de façon à cacher les passages de la spatule métallique..

Le séchage dépend de plusieurs facteurs.



La couche finale, après le séchage, peut être polie.

Peut être revêtu avec de la peinture ou du papier. L'application de la peinture doit être faite après 4 semaines.

