

# tuforte<sup>®</sup> aqua plan



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua do Mosqueiro  
2490-115 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# tuforte

## aqua plan

mortiers pour revêtement  
et régularisation

enduit pour joints et lissage de plaques



### utilisation

Enduit pour le traitement des joints des plaques de plâtre cartonnées hydrofuges ou non et des plaques de ciment.

Il permet d'effectuer collage de bandes ou filet et de procéder au lissage des plaques.

Idéal pour les lieux humides, tels que : salles de bain, cuisines, plafonds de balcons, façades.

Tuforte Aqua Plan permet une finition lisse sur les murs et les plafonds.

Tuforte Aqua Plan confère une résistance à l'eau.

### support

#### Interieur:

- Plaques de plâtre (hydrofuges ou non hydrofuges)

#### Exterieur:

- Plaques de plâtre hydrofuges;
- Plaques de ciment.



### marquage CE

3B

European standards

EN 13963



TOPECA, Lda - Rua do Mosqueiro - 2490-115 Cercal – Ourém - PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt) / [geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)

Q.5.06.02.14-01

21/12/2010

# tuforte aqua plan

enduit pour joints et lissage de plaques

mortiers pour revêtement  
et régularisation

## recommandations

Lors de la préparation de la pâte, utiliser de l'eau claire.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5°C.

Quand Tuforte Aqua Plan est utilisé pour le lissage de plaques, seuls les revêtements pelliculaires sont admis, tels que : peinture, papiers peints.

Si on souhaite recouvrir les plaques de plâtre ou de ciment avec des pièces en céramiques, celles-ci devront être collées directement sur la plaque et dans ce cas, la finition ne doit pas être effectuée avec Tuforte Aqua Plan.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou risquant de geler lors des prochaines 24 heures.

Laisser durcir le produit entre chaque couche (environ 4 heures, en conditions normales).

## composition et caractéristiques

### Composition:

Liants Hydrauliques, poudre en dispersion, inertes et adjuvants spécifiques.

### Caractéristiques:

Temps d'utilisation de la pâte: 2- 3 heures.

Temps de durcissement: 3-4 heures.

Épaisseur d'application: 0-2 mm.

Temps d'attente avant couverture: 2-3 jours

Appliquer entre +5°C et +30°C.

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans des tests de laboratoire, selon les spécifications de la norme EN 13963, dans des conditions standard (T = 20 ° C) et peuvent varier avec les conditions.

## couleur

Blanc.

## consommation

1Kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

## conditionnement

Sacs de 20 Kg

Palette avec 48 sacs.

## conservation

1an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.



# tuforte aqua plan


enduit pour joints et lissage de plaques

mortiers pour revêtement  
et régularisation

## préparation du support

Les supports doivent être propres, consistants et exempts de poussières, peintures, huiles et efflorescences.

Vérifier que les têtes et pointes des vises sont correctement enfoncés.

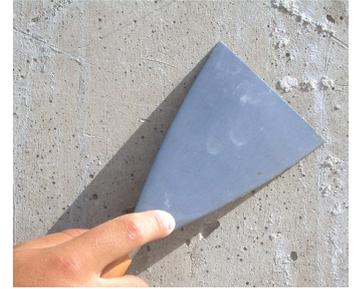

## application

Verser la poudre progressivement dans environ 12 litres d'eau claire. Mélanger mécaniquement, avec un malaxeur électrique lent (500 tr/minutes) afin d'obtenir une pâte à consistance plastique.



Pour le collage des bandes de papier ou de filet non adhésif, enduire les joints entre les plaques. Appliquer une bande sur Tuforte Aqua Plan, la bande doit être placée sur la jonction des deux plaques.

Compresser fortement la bande.



Pour les bandes de filet adhésif, coller la bande de filet aux plaques, centrer la bande sur la jonction de deux plaques. Appliquer Tuforte Aqua Plan sur les bandes, et les compresser fortement.



Recouvrir la bande avec une seconde couche de Tuforte Aqua Plan, l'enduit pour le recouvrement de la bande doit dépasser d'environ 10 cm des deux côtés.

Après durcissement, recouvrir l'espace existant entre les plaques avec une couche de finition. Si nécessaire, répéter l'opération.

Après durcissement de Tuforte Aqua Plan, appliquer une couche globale afin d'obtenir une finition lisse.

