


impermeabilizante topeca

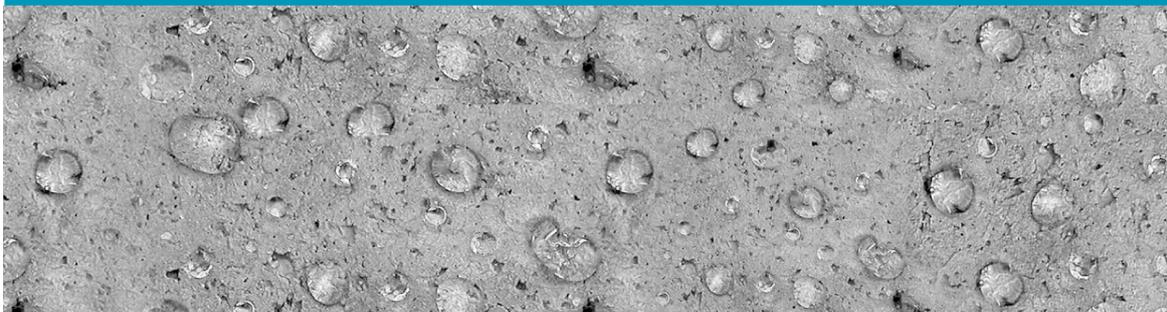

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

impermeabilizante

topeca

traitements de l'humidité

impermeabilizante en poudre pour mortier et béton



utilisation

L'Impermeabilizante Topeca est un additif en poudre utilisé pour tous les travaux en béton et mortiers de ciment.

Particulièrement recommandé en tant qu'additif de renformis/mortiers utilisés pour résoudre des problèmes d'infiltration d'eau dans les pignons, les caves, les réservoirs d'eau, les piscines, les sols, les murs extérieurs, les parkings souterrains, les cages d'ascenseur, les tunnels, les fondations, les mortiers.

Il imperméabilise, il confère une plus grande plasticité aux mortiers et aux bétons, il rend les bétons plus uniformes, leur permettant d'être travaillés plus facilement et permettant un meilleur rendement de la main-d'œuvre.

Il diminue la probabilité d'apparition de micro fissures.

Il favorise un séchage uniforme du mortier.

support

- Support admissible à du mortier.



impermeabilizante topeca

impermeabilizant en poudre pour mortier et béton

traitements de l'humidité

recommandations

Mélanger toujours très bien l'Impermeabilizante Topeca avec du ciment (de préférence à sec).

Respecter le dosage recommandé, ne pas le dépasser, un surdosage pouvant porter préjudice aux caractéristiques du renformis/béton.

composition et caractéristiques

Composition:

Impermeabilizant et additifs spécifiques.

Caractéristiques:

Température d'application: +5°C à +30°C.

Absorption de l'eau par capillarité: $<0,2\text{Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$.

Note: Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire, Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur le chantier.

couleur

Blanche

consommation

Par sac de ciment utilisé dans 40 kg:

- Béton, ajouter 500gr de Impermeabilizante;
- Mortiers, ajouter 1 kg de Impermeabilizante.

conditionnement

Boîte de 1 Kg

Conditionné par cartoon de 12 boîtes.

conservation

24 mois en emballage fermé, à l'abri de l'humidité.



impermeabilizante topeca

impermeabilizant en poudre pour mortier et béton

traitements de l'humidité

application

Ajouter 1 kg d'Impermeabilizante Topeca à chaque sac de ciment, en mélangeant bien. Ajouter du sable dans une proportion de 1 pour 3 volumes.

En cas de béton, mélanger à peine 500gr d'Impermeabilizante Topeca et procéder comme avec les mortiers.

Assurez-vous que l'efficacité de ce produit: faire une petite plaque avec 10gr Impermeabilizante Topeca mélangé avec 500gr du ciment . Ajoutez du sable pour marquer l'cimento: 3areia et compresser la pâte bien.

Après ceci est sèche, immergez la plaque dans l'eau.

Après 24 heures, le retirer de l'eau et essuyez avec un chiffon, le quitter et assurez-vous que le coefficient d'humidité reçu.

L'Impermeabilizante Topeca diminue le transport capillaire de l'eau selon la modification du mortier ou du béton empêchant l'effet nocif de l'humidité et des substances agressives, telles que sulfates, nitrates, et qui directement ou indirectement détériorent les mortiers.

