

# hidrófugo<sup>®</sup> topeca



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua do Mosqueiro  
2490-115 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079


**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# hidrófugo topeca

traitements de l'humidité

## hydrofuge pour béton et mortier

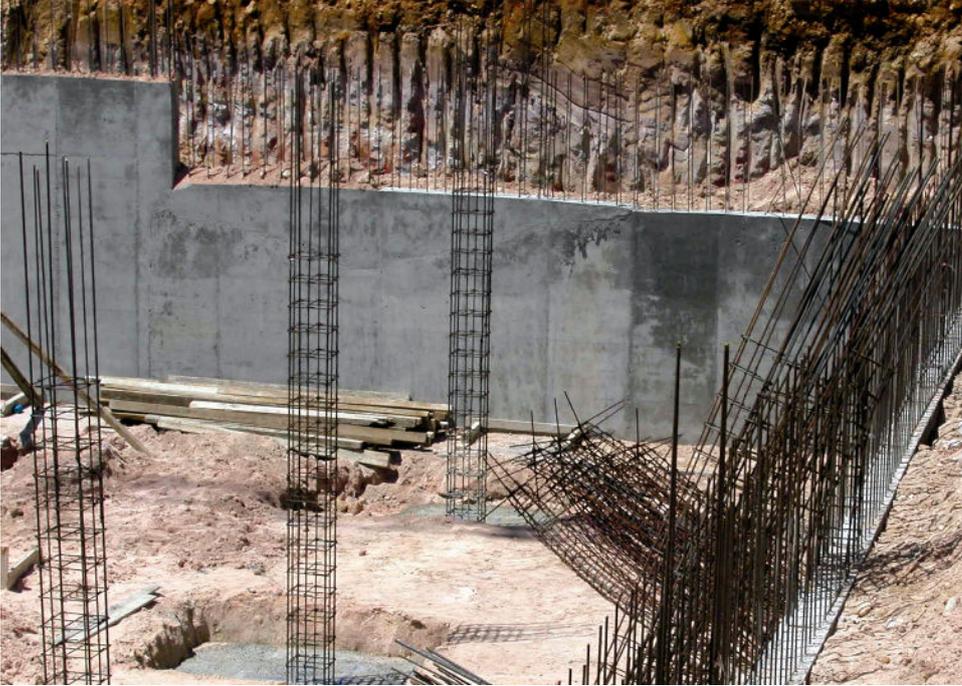

### utilisation

Hidrófugo Topeca est prêt à appliquer un hydrofuge pour béton et mortier, soluble dans l'eau.

Additif utilisé dans le béton, les réservoirs, piscines, barrages, canaux, usines de traitement, les ouvrages hydrauliques, le béton pauvres dans des mortiers de ciment et des revêtements imperméables.

Hidrófugo Topeca acte de deux façons:

- Chimiquement, les composants sont combinés avec du ciment de chaux et de former des cristaux insolubles qui obstruent les capillaires, ce qui empêche la pénétration d'eau.
- Physiquement, son faible effet de l'introducteur d'air améliore la compacité du béton et donne une bonne homogénéité en évitant la ségrégation.

Ne modifiez pas le temps de prise, ou la résistance mécanique.

Fonctionne avec toutes les classes de ciment Portland.

### support

- Admissibles pour le mortier et le béton.



# hidrófugo topeca

hidrofuge pour béton et mortier

traitements de l'humidité

## recommandations

Respecter les doses recommandées.

L'efficacité maximale de ce produit est obtenu avec du béton de bonne qualité (que ce soit dans la composition ou de placement dans le travail).

En cas de contact avec les yeux et la peau, rincez abondamment à l'eau.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Solution aqueuse d'additifs hydrofuges et spécifiques.

### Caractéristiques:

Masse volumique: 1000 kg/m<sup>3</sup>.

pH: 8,5.

Solubilité: parfaitement soluble dans l'eau.

Température d'application : +3°C a +30°C.

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans le laboratoire (T = 20 ° C), variant avec l'augmentation de la température ou la diminution.

## consommation

La posologie varie entre 1% et 2,5% en poids de ciment.

## conditionnement

Jerrican de 5 et 25 litres.

## conservation

1 an en emballage d'origine fermé sous la glace et la chaleur.



# hidrófugo topeca

hidrofuge pour béton et mortier

traitements de l'humidité

## application

Ajouter de l'eau dans la cuve de mélange.



Incorporer Hidrófugo Topeca avant d'ajouter le mélange d'eau, dont le montant est déterminé selon la consistance désirée.



Sans Hidrófugo Topeca.  
La dalle de béton n'a aucun effet.



Avec Hidrófugo Topeca.  
Il forme une véritable barrière à l'humidité ascensionnelle.