



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

topeca

dry

traitements de l'humidité

enduit bitumineux pour l'imperméabilisation de constructions enterrées



utilisation

Protection et imperméabilisation de parois enterrées.

support

- Béton;
- Enduit ciment;
- Fibrociment;
- Métal;
- Bois



topeca dry

enduit bitumineux pour l'imperméabilisation de constructions enterrées

traitements de l'humidité

recommandations

Ne pas exposer aux rayons solaires.

Ne se destine pas à l'imperméabilisation de terrasses. Ne résiste pas à la fissuration.

composition et caractéristiques

Composition:

Emulsão de base aquosa de aspecto pastoso solúvel em água.

émulsion à base d'eau, soluble dans l'eau.

Caractéristiques:

Résiste jusqu'à +100°C de température.

Elle est souple à 0° C.

Masse volumique (a 25°C): 980 a 1040 Kg/m³

Extrait sec: >50% em peso

Teneur en eau: <50% em peso

Temps de séchage: <24 horas

Appliquer entre les températures: +10 a +35°C.

Note: Ces résultats ont été obtenus dans les tests de laboratoire, dans des conditions normales (T = 20 ° C) et peut varier selon les conditions.

couleur

Noire

consommation

150 g/m²/couche (non dilué).

conditionnement

Bidon en métal de 5 et 25 Kg.

conservation

1 an à partir de la date de fabrication en emballage fermé à l'abri de la glace et des hautes températures.



topeca dry

enduit bitumineux pour l'imperméabilisation de constructions enterrées

traitements de l'humidité

préparation du support


Il doit être résistant, sec et propre. Boucher et régler les imperfections.



application

Bien mélanger avant l'utilisation.

On peut appliquer une 1^{ère} couche diluée jusqu'à 2/3 de Topeca dry : 1/3 d'eau.

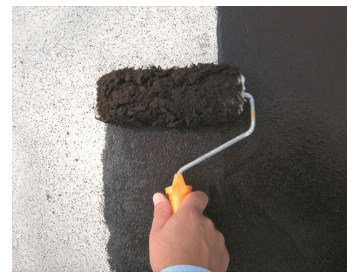

L'application est effectuée avec un rouleau, une brosse ou un pistolet à pression.

Appliquer une 2^{ème} couche après le séchage de la 1^{ère}. Si nécessaire, appliquer une 3^{ème} couche.

Appliquer en couches croisées.

