


cinta elástica com rede - rolo 50m²

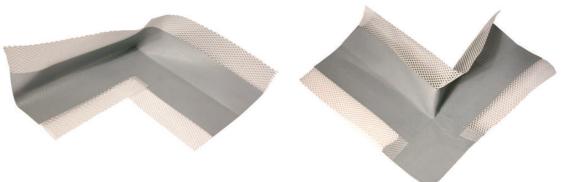

Cinta elástica em borracha com reforço de rede em polyeste para impermeabilização de juntas de dilatação para interiores e exteriores. Impermeável á agua e ao vapor de água. Resiste ás intempéries, aos alcalis e aos ácidos.

Utilização:

Impermeabilização de junção entre parede e pavimentos tratadas com Topelastic. Impermeabilizações elásticas de juntas de dilatação de dilatação de terraços, varandas, etc a serem trabalhadas com Topelastic. Tratamento de bases de chuveiro em WC, salas de banhos, cozinhas com cinta elástica e Toplastic.

Betumação das juntas de dilatação de painéis pré-fabricados.

Apresenta-se com ângulos internos e externos pré-formados. Para sifões/ ralos ver neste catalogo solução inclusa na venda do sifão.

Aplicação:

1- Aplicar sobre as bordas da junta de dilatação e ângulos uma camada de Topelastic de cerca de 1mm.

2- Com a ajuda de uma espátula incorporar a rede da cinta no Topelastic fresco. É indispensável que o Topelastic seja suficiente para cobrir em alguns milímetros a parte de borracha. Nas juntas de dilatação a cinta deve ser colocada de modo a formar um ómega dentro da cavidade da junta. Deste modo a cinta poderá ser submetida a dilatações. As uniões entre cintas deverá ser sobreposta em alguns centímetros.

designação	embalagem	barcode topeca cod
Cinta elástica com rede	rolo 50m/L	101007
Ângulo interno 90°	unidade	101207
Ângulo externo 270°	unidade	101107