

SCHEDA TECNICA

Rete DAK-METAL

Articolo


ZIN30-1663	ZIN30-1663/4	ZIN30-1663/5
spes. 0,30	spes. 0,40	spes. 0,50
peso 0,80 Kg/mq	peso 1,00 Kg/mq	peso 1,33 Kg/mq
peso 1,20 Kg/pn*	peso 1,50 Kg/pn*	peso 2,00 Kg/pn*

Misure disponibili (cm)

60x250

Condizioni di fornitura


450 mq a Bancale

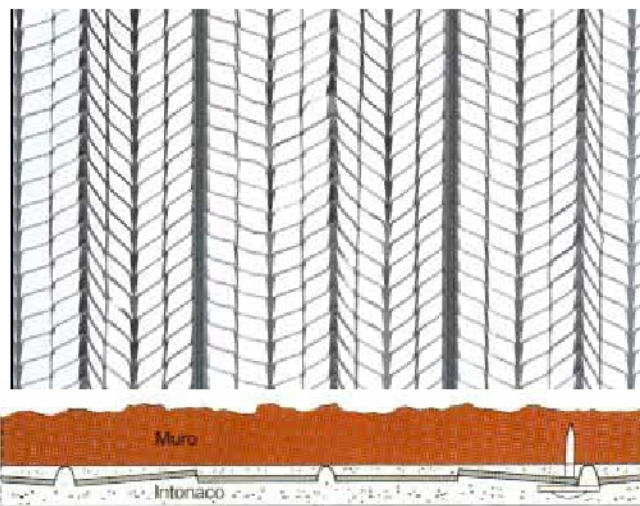

CARATTERISTICHE


Posa: Le nervature vanno rivolte verso la costruzione ed in questo modo fungono anche da distanziatore;

Intonaco: Va apportato almeno uno spessore di 15 mm di intonaco.



Taglio:

Il pannello può essere tagliato mediante cesoia facendo attenzione a non deformare le nervature.



Giunzioni:

Sovrapposizione sul lato lungo: incastrare le nervature dei due pannelli tra di loro e legarli ogni 15-20 cm mediante filo di ferro zincato.

Sovrapposizione sul lato corto: incastrare le nervature dei due pannelli sovrapponendole per almeno 5 cm fissando ogni nervature mediante filo di ferro zincato.

FOTO DI POSA: _____

