


desativante topeca

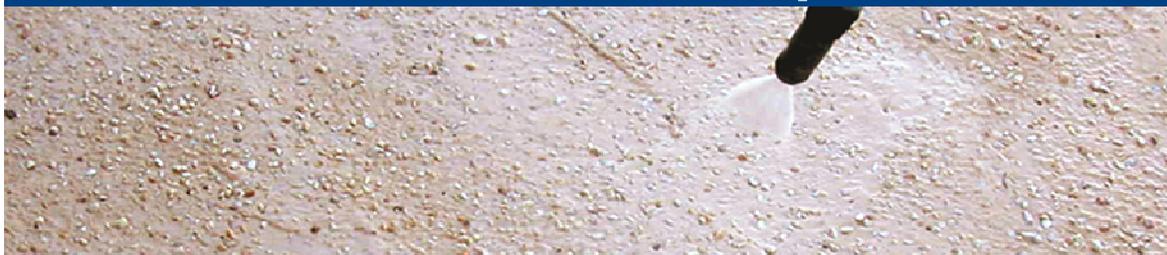

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

desativante topeca

désactivant pulvérisable pour béton architectural



utilisation

Exécution architecturale de béton désactivé.
Facile à laver.

Desativante Topeca agit sur la surface de fonctionnement de béton frais comme un inhibiteur de la proie de la surface de béton.

Le Desativante Topeca ne change pas la couleur du béton prêt à l'emploi.

support

- Béton.



desativante topeca

désactivant pulvérisable pour béton architectural

sols décoratifs

recommandations

S'applique uniquement sur les surfaces de béton frais et jamais sur le béton durci. Pour assurer la protection des parties n'est pas désactivé (murs, bordures, etc.) Utilisation du Protetor Multifunções est essentielle car elle permet à la cession d'actions dans le lavage simplement désactivé tous les cas de déversement accidentel de béton et de Desativante Topeca.

Dans le lavage, afin de ne pas déposer des déchets solides (ciment, sable) dans les égouts est nécessaire de les capture précédemment.

Ustensiles / outils doivent être nettoyés avec de l'eau.

composition et caractéristiques

Composition:

Inhibiteurs de proies et additifs spécifiques

Caractéristiques:

Densité: 1200 kg/m³.

Viscosité: 100 mPa.s.

pH: 8.

couleur

Blanc

consommation

300g /m²

conditionnement

Boîte de 20kg et 5kg.

conservation

18 mois d'une date de fabrication de conteneurs d'origine protégée contre la lumière et l'humidité



desativante topeca

désactivant pulvérisable pour béton architectural

sols décoratifs

application

Agiter le Desativante Topeca avant chaque utilisation.

S'applique à faible jet sous pression dans la couche continue et uniforme couvrant toute la zone du béton régularisée et frais.

La couleur blanche du produit permet de détecter les zones où cela a déjà été appliquées.

Le temps d'attente entre l'application et lavage du Desativante Topeca et peut varier entre 6 à 18 heures, étant donné que cela dépend du type de béton (caractéristiques) et des conditions atmosphériques et est donc toujours important de procéder à un test préliminaire.

Après le réglage de la couche inférieure de béton laver la couche de surface avec un jet d'eau. Régler la pression du jet d'eau en fonction de la surface traitée.

