

ES Características

Incorpora punta taco de cabeza ancha y punta premontada de cabeza pequeña ranurada.

Fácil montaje, aplicación con martillo.

Aplicaciones

Especialmente indicado para fijación de perfilería de cartón yeso, canaletas y elementos de poco grosor en materiales macizos.




PT Características

Inclui ponta de bucha de cabeça larga e ponta pré-montada de cabeça pequena ranhurada.

Montagem fácil, aplicação com martelo.

Aplicações

Especialmente indicado para a fixação de perfis de cartão-gesso, calhas e elementos de pouca espessura em materiais maciços.

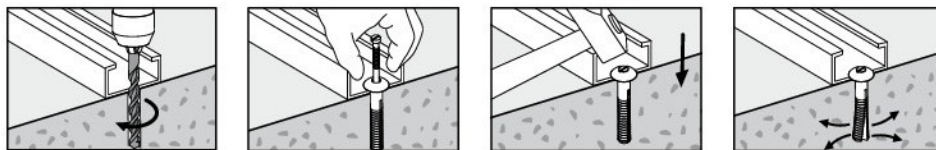

ART (Ød x L)	COD	Ødk	Ødo	h1	hef	hmin	tfix		
6 x 25	145709 / 145813			35	25	45	2	500	2.500
6 x 40	145814	13,9	6,3	50	30	60	10	300	1.500

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

Ød	C20/25	OBRA MACIZA
6	15	15

CARGAS ADMISIBLES | CARGAS ADMISSÍVEIS
Cualquier dirección carga daN | Qualquer direcção da carga daN

