



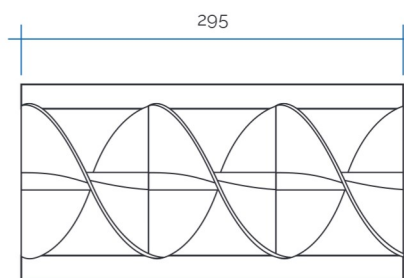

**fino a
-43
decibel**



Conforme al DPCM del 05/12/97
abbattimento acustico certificato. Passaggio
d'aria certificato a norma UNI CIG GAS 7129

Helix43 è un dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione di
muri perimetrali e/o condotti di ventilazione. Il prodotto consente
un abbattimento acustico certificato di 43 deciBel (test effettuati
in conformità alle norme vigenti) con un passaggio aria di 100
cm² a norma UNI 7129. Si raccomanda l'installazione di griglie con
passaggi aria certificati de "LA VENTILAZIONE"

01.



Estrarre la griglia esistente
dal foro di ventilazione.

02.



Helix43 si applica a tubi con
Ø160 con spessore max 4mm

03.



Introdurre Helix43 nel foro di
ventilazione

04.



Installare la griglia di
ventilazione

Codice

Ø Foro mm

Abbattimento acustico

Pass Air
cm²



HE4330

160

-43 dB

100

1