



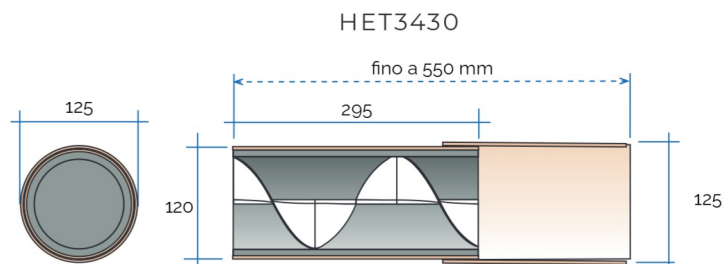

fino a  
**-34**  
decibel

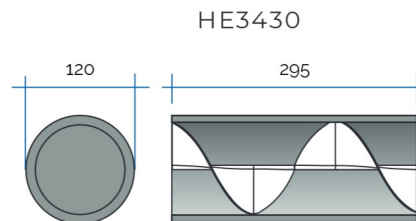

Abbattimento acustico certificato. Passaggio d'aria certificato a norma UNI CIG GAS 7129

HELIX 34 è un dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione di muri perimetrali e/o condotti di ventilazione. Il prodotto consente un abbattimento acustico certificato di 34 deciBel (test effettuati in conformità alle norme vigenti) con un passaggio aria di 100 cm<sup>2</sup> a norma UNI CIG GAS 7129. Si raccomanda l'installazione di griglie con passaggi aria certificati de "LA VENTILAZIONE"



01. Estrarre la griglia esistente dal foro di ventilazione.

02. HE3430 si applica a tubi con Ø 125mm

03. Introdurre HE3430 nel foro di ventilazione

04. Installare la griglia di ventilazione

Descrizione	Codice	Ø Foro mm	Abbattimento acustico	Pass Air cm <sup>2</sup>	
	<b>HE3430</b> Per fori di ventilazione esistenti - (spessore muro minimo cm.30) con tubi Ø mm. 125	120/125	-34 dB	100	6
	<b>HET3430</b> Con tubi telescopici per fori di ventilazione. Spessore muro da mm. 295 a 550	125	-34 dB	100	6