
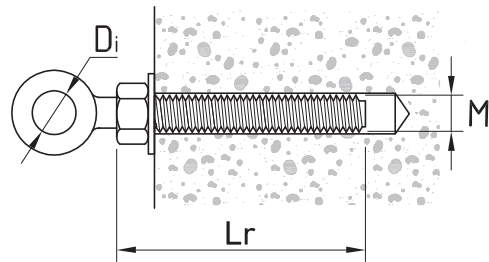


CÁNCAMO CERRADO | GRAMPO FECHADO

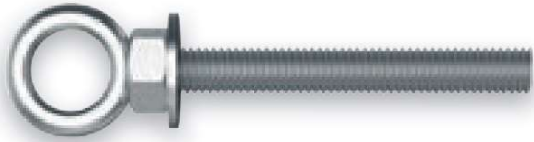

Cáncamo para montaje con tuerca y arandela premontadas.

- Acero cincado de 5 micras de espesor
- Estampado en frío
- Incorpora tuerca DIN 934 y arandela DIN 9021
- Recomendado para montaje sobre anclajes Desa-Chem con taco hembra (hembra ciega) o con tamiz sobre obra hueca

Grampo para montagem com porca e anilha pré-montadas.

- Aço galvanizado de 5 micros de espessura
- Estampado a frio
- Incorpora porca DIN 934 e anilha DIN 9021
- Recomendado para montagem em ancoragens Desa-Chem com bucha fêmea (fêmea cega) ou com peneira na oca trabalho

COD.	ART.	M	Lr	D _{i min}		
29001060	M6 X 50	M6	50	9,75	100	1.000
29001082	M8 X 60	M8	60	11,55	50	400
29001107	M10 X 73	M10	73	14,25	50	150
29001125	M12 X 93	M12	93	16,75	25	75

Ficha técnica



ANCLAJES QUÍMICOS