


Accessoires

Rotors/stators de pompes à vis PM

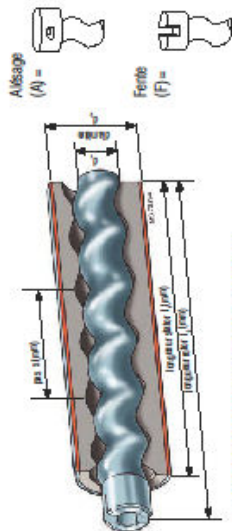

■ Gâcheurs-propulseurs MP 22, MP 25 voir

Accessoire de montage pour rotor-stator
Spray silicone,
alcoolsol 08/200 ml

Référence
210 923.003



D 4 1/4



D 4 1/4



D 6 F'war

■ équipement de série



D 6 CP



D 6 Twin



D 6-2



D 6-3 Action



D 5 court



D 6-3

Type	Débit (l/min)	V min à 100%/min** (à 100% de rendement)	Couleur	Durété (° Shore)	Granulo-métrie (mm)	Pression pomp. (bar)	Long./Ø (mm)	Long. Rotor sans bords (mm)	Version	Stator Référence	Rotor Référence	Gaine de serrage Référence	Rotor pour glâcheur Référence
D4 1/4	6	2,5	blanc	70	3	40	270/90	320	Ferite	214 573.006	214 572.007	sans entailler	400 912
D4 1/4	6	2,5	noir	65	3	30	270/90	320	Ferite	402 321	214 572.007	208 129.000	400 912
D4 1/2	12	4,5	vert	70	3	40	270/90	320	Ferite	214 403.008	214 402.009	walburgstein	400 913
D4 1/2	12	4,5	noir	65	3	30	270/90	320	Ferite	403 523	214 402.009	208 129.000	400 913
D4	20	5,5	rouge	72	4	20	270/90	320	Ferite	010 316.001	207 140.006	208 128.001	-
D4	20	5,5	jaune	50	4	20	270/90	320	Ferite	010 313.004	207 140.006	208 128.001	-
D6 Twin	25	6,5	blanc	73	4	40	270/90	320	Ferite	406 978	443 740	sans entailler	400 911
D6 Power	25	6,5	rouge	73	4	40	270/90	320	Ferite	206 345.006	443 740	sans entailler	400 911
D6 CP	25	6,5	argenté	73	4	40	270/90	320	Ferite	403 146	443 740	sans entailler	400 911
D5 kurz	40	7,8	maron	72	4	20	270/90	320	Ferite	071 011.002	071 234.009	208 128.001	400 910
D6-2	40	8,8	noir	65	4	30	270/90	320	Ferite	468 746	468 743	sans entailler	468 744
D6-3	25	6,5	orange	73	4	40	270/90	320	Ferite	473 639	473 638	sans entailler	467 115
D6-3	25	6,5	bleu	73	4	40	270/90	320	Ferite	492 020	473 638	208 129.000	467 115
D6-3-twin	25	6,5	orange	73	4	40	270/90	320	Ferite	462 672	473 638	sans entailler	467 115
D7-2	35	9,0	rouge	73	4	40	270/90	320	Ferite	466 478	466 479	sans entailler	-