**PAINEL PLASTIFICADO HA**

O Painel Plastificado HA é um painel de elevada segurança, de aspeto simples e atual, ideal para qualquer vedação.

Descrição do Produto**Extrema Rigidez**

Painel modular, em arame de aço galvanizado, eletrossoldado, de espessura de 4,65mm. A malha retangular e as nervuras horizontais reforçam e conferem solidez e resistência à vedação. As nervuras garantem a incrível estabilidade deste painel.

Aparência Moderna

A geometria e disposição da malha, o revestimento e a modularidade da conexão entre o poste e o painel garantem uma aparência agradável e moderna.

Pontas Defensivas

Este painel é provido de pontas defensivas de 30mm em um dos lados que, quando aplicado, podem ficar no topo ou na parte inferior da vedação.

Especificações da Galvanização

Painel produzido em arame de aço galvanizado segundo a norma UNE-EN 10204 (com uma cobertura mínima de zinco de 50 gr/m²).


- Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.
- Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
- Massa de zinco: ≥ 50 gr/m²
- Massa de zinco s/ norma: UNE EN 10244-2 qualidade D

Fornecimento / Quantidades

Palete: 50 unidades

Especificações do Revestimento

Com revestimento em poliéster termoendurecido, com tratamento anticorrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m³ e espessura mínima de 100 μ m (microns). Antes do revestimento, o arame é exposto a um processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma aderência eficaz do poliéster.

**Aplicações**INDÚSTRIA
LOGÍSTICA

DESPORTO

ESPAÇOS
PÚBLICOS

RESIDENCIAL

ALTA
SEGURANÇA**Cores Disponíveis**

Verde	RAL 6005
Branco	RAL 9010
Cinza Escuro	RAL 7016

Outras cores, sob consulta.

Características do Arame


	Diâmetro (mm)	Resistência (N/mm ²)	Alargamento (%)	Massa de Zn (gr/m ²)
Verticais	4,65 *	600÷850	5	≥50
Horizontais	4,65 *	600÷850	5	≥50

* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.


Características do Painel

Altura (mm)	Comprimento (mm)	Dimensões da Malha (mm)	Ø do arame (mm)	Medida da Nervura (mm)	Qtd. Nervuras
600	2500	200 x 50	5	50 x 50	2
800	2500	200 x 50	5	50 x 50	2
1000	2500	200 x 50	5	50 x 50	2
1200	2500	200 x 50	5	50 x 50	2
1485	2500	200 x 50	5	50 x 50	3
1685	2500	200 x 50	5	50 x 50	3
1970	2500	200 x 50	5	50 x 50	4
2430	2500	200 x 50	5	50 x 50	4


Espaçamento da Malha

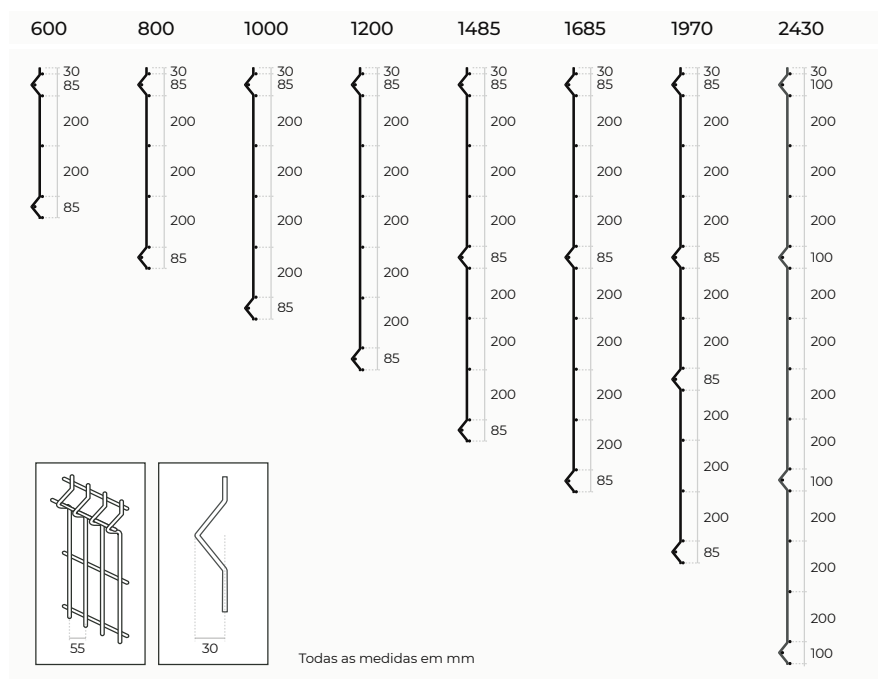


Produtos Relacionados



Poste H: Para fixação dos painéis na vedação. Inclui tampa, abraçadeira e parafusos auto-perfurantes.



Base p/ Poste: Para fixação dos postes H. Inclui kit de fixação.



Viseiras: Viseira para vedações de segurança, possibilita a colocação de arame farpado.