

GRANULADO DE BORRACHA RECICLADA 2.0-4.0mm

PRODUTOR: SOCIEDADE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA

ENDEREÇO: Covão do Brejo 2025 Tremês

PESSOA DE CONTACTO: Eng.º Pedro Barros

NORMA UTILIZADA: De acordo com *DNP CEN/TS 14243:2010*

REFERÊNCIA: GBTA102040

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

LOTE: 19BG01/09

GUIA DE REMESSA Nº

QUANTIDADE (Kg):

DESTINATÁRIO:


DATA

APLICAÇÃO:

Descrição química	Borracha de pneu 100% vulcanizada	Resultados da Análise
Forma Física	Partículas tipo cubóide	
Partículas de aço	≤ 0,2%	0%
Partículas de fibra têxtil	≤ 0,2%	0%
Impurezas	≤ 0,2%	0%
Humidade	≤ 0,5%	0,20%
Densidade	0.40 – 0.50 Kg/dm ³	0,49Kg/dm ³

GRANULOMETRIA (Percentagem de Material retido):

Malha (mm)	% Mínima Retida	% Máxima Retida	% Análise	% Acumulado
Fundo	0	5	0,10	0
0,5	0	5	0,04	0
1	0	5	0,32	1
1,4	2	15	6,92	7
2	0	30	17,72	25
2,5	20	70	63,60	89
3,15	5	35	9,30	98
3,55	0	25	1,52	100
4	0	5	0,48	100

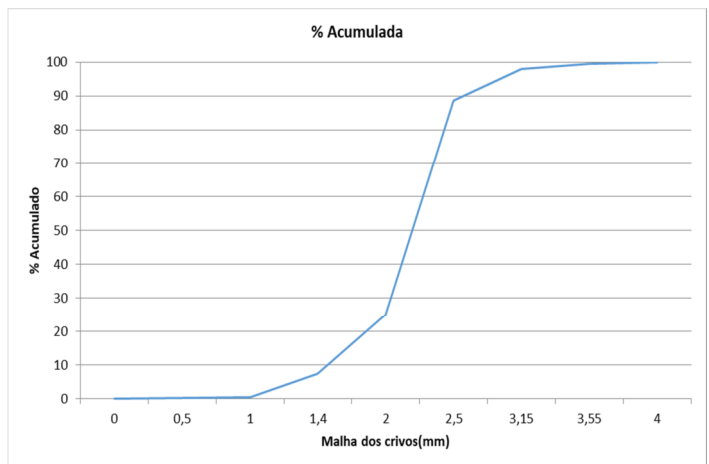

A SOC. DE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA é certificada num sistema de gestão integrado NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 14001:2015

A remessa de material de borracha derivado de pneus usados satisfaz os critérios do artigo 3.º da Portaria nº 20/2018.

A SOC.DE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA aplica um sistema de gestão conforme com o artigo 6.º da portaria nº 20/2018, que foi verificado por um organismo acreditado, nos termos do mesmo artigo.

Certifico que as informações supra são completas e corretas:

Nome: Pedro Barros

Assinatura: *P. Barros*

