



# Ficha técnica

## Cilindro H-EPS Eco-Fix MZ

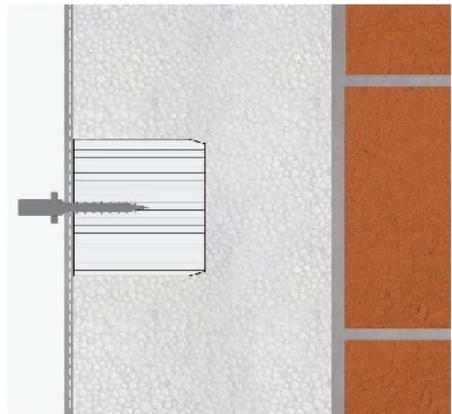

- Cilindro de H-EPS para la fijación de objetos ligeros en fachadas con sistema SATE.
- La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final.

- Áreas de aplicación: detectores de movimiento, sensores de temperatura, abrazaderas de tubos, persianas plegables y persianas correderas, soportes para lámparas y señales luminosas.

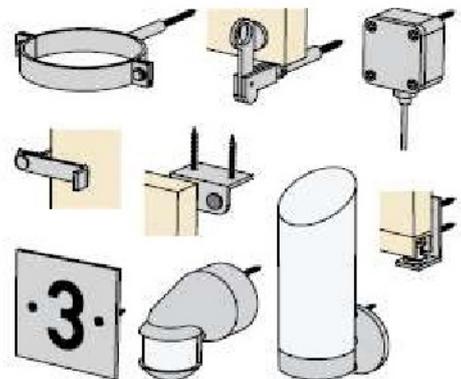

<b>Medidas</b>	Diámetro: 90 mm. Espesor: 80 mm.
<b>Material</b>	EPS de alta densidad (H-EPS)
<b>Conductividad térmica</b>	0,040 W/mK
<b>Capacidad de carga</b>	hasta 15 kg.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.