


DESCRIPCIÓN

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza alomada ancha

Acero con acabado cincado electrolítico de 5 micras de espesor

Permite ensamblajes directos.

Huella accionamiento PH2

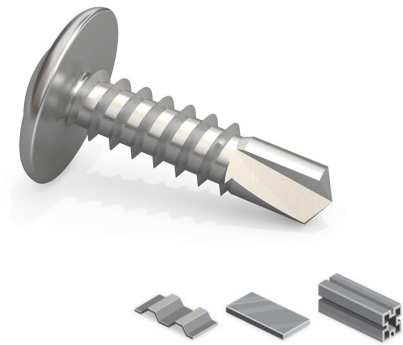


APLICACIONES:


Especialmente diseñado para uniones de perfilería de cartón yeso y para unión de plástico y tejido sobre perfiles metálicos o de aluminio.

Fijaciones sobre perfilería metálica donde se requiera una mayor superficie de apoyo y fijación de materiales blandos sobre metal.

INSTALACIÓN:

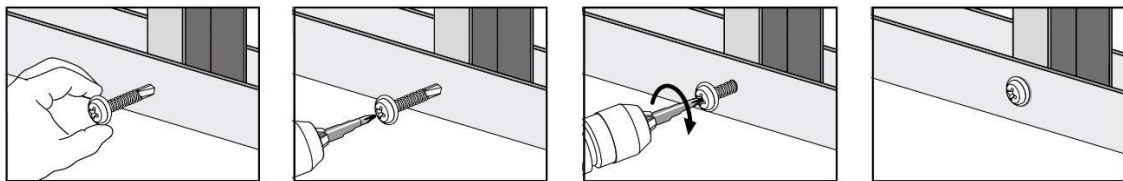

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN:

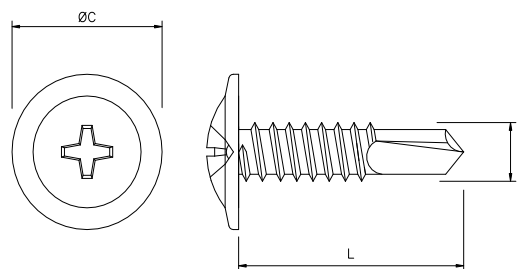

Código	Descripción	DIMENSIONES			Capacidad de taladro (mm)	Espesor máximo a fijar (mm)
		ØC (mm)	Ø (mm)	L (mm)		
78263509	TORNILLO BROCA CABEZA GRANDE - 3,5 x 9,5	10,3	3,5	9,5	0,7 - 2,25	1,69
78263513	TORNILLO BROCA CABEZA GRANDE - 3,5 x 13	10,3	3,5	13	0,7 - 2,25	*5,19
78264213	TORNILLO BROCA CABEZA GRANDE - 4,2 x 13	10,5	4,2	13	1,75 - 3	*3,27
78264216	TORNILLO BROCA CABEZA GRANDE - 4,2 x 16	10,5	4,2	16	1,75 - 3	*6,27

*Con Taladro previamente perforado en la primera placa.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.